
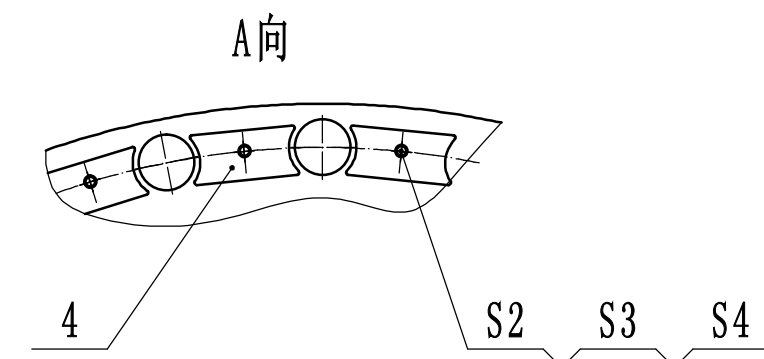


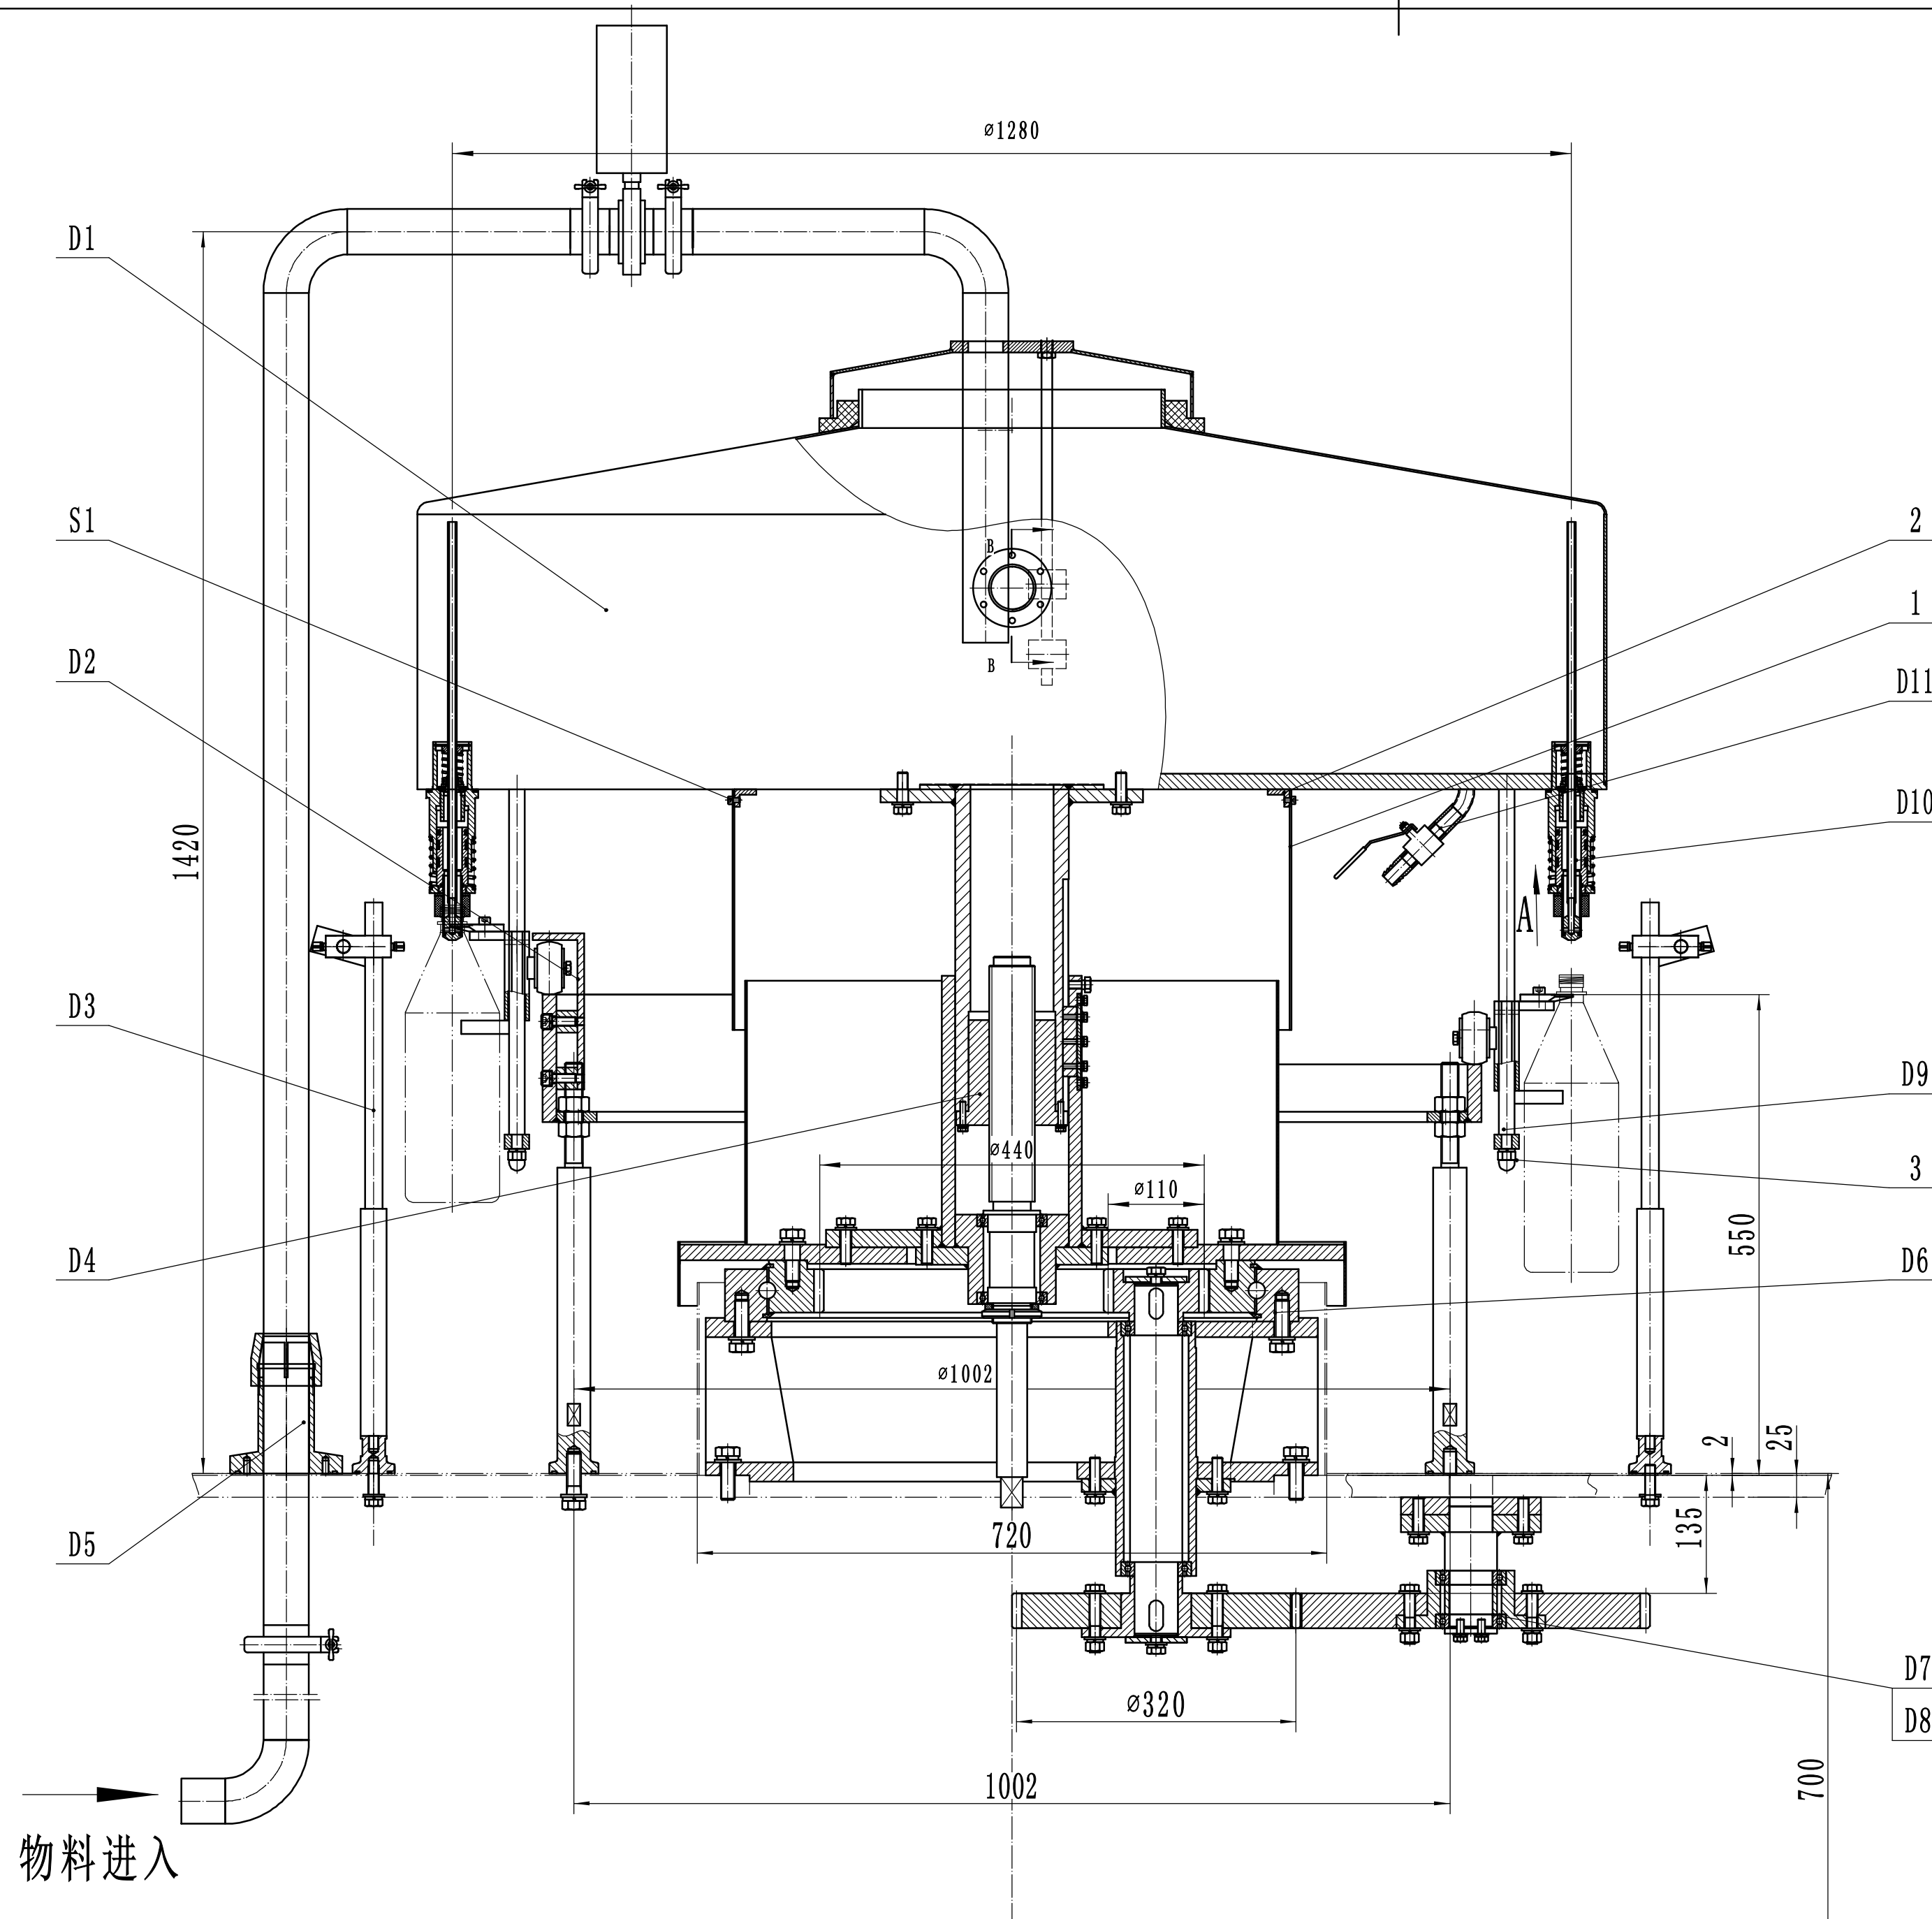

技术要求

- 1、各转动件要求运动灵活平稳，无卡滞现象。
- 2、各轴承处涂满锂基润滑脂。
- 3、序号D9提升装置中定位板不装。

S4	GB/T95-2002	平垫 10	32	1Cr13			
S3	GB/T93-1987	弹垫 10	32	3Cr13			
S2	GB/T5783-2000	螺栓 M10X40	32	1Cr13			
S1	GB/T70.1-2000	螺钉 M5X8	8	1Cr13			
4	CGF(N)32328-03-04	阀压板	32	304			
3	CGF(N)32328-03-03	连接板	1	304			
2	CGF(N)32328-03-02	护罩安装板	8	304			
1	CGF(N)32328-03-01	防水罩	1	304			
D11	CGF(N)14125-0303-00	排污管路	1	装配件			借用
D10	TE102-00-00	灌装阀	32	装配件			通用件
D9	TTS(E)102-00-00	提升装置	32	装配件			通用件
D8	CGF(N)32328-0308-00	过渡传动齿轮组件二	1	装配件			
D7	CGF(N)32328-0307-00	过渡传动齿轮组件	1	装配件			
D6	CGF(N)32328-0306-00	回转支撑组件	1	装配件			
D5	CGF(N)32328-0305-00	灌装进液组件	1	装配件			
D4	CGF(N)32328-0304-00	液缸支撑组件	1	装配件			
D3	CGF(N)32328-0303-00	灌装升降挡板	1	装配件			
D2	CGF(N)32328-0302-00	灌装凸轮组件	1	装配件			
D1	CGF(N)32328-0301-00	液缸组件	1	装配件			
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化				
审核							
工艺			批准				
				阶段标记		重量	比例
							1:6
				共 张		第 张	
							灌装组件
							XGF